


flexible PVC-Mantelleitung

H05VV-F (YMM-J)

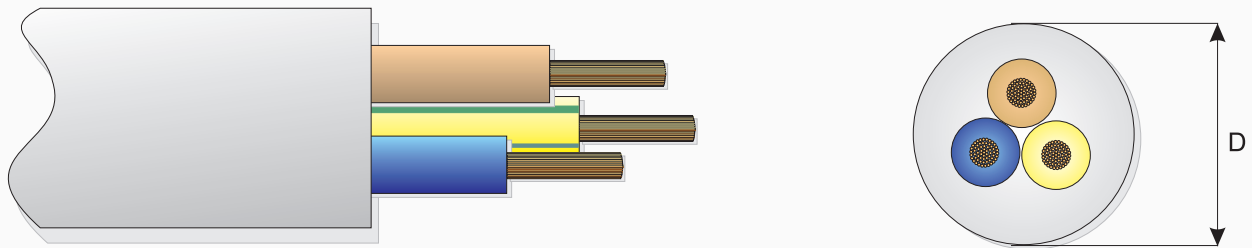

AUFBAU

- blanker feindrätiger Kuperleiter
- Adern gemeinsam verseilt
- Adern und Mantel mit PVC isoliert

NENNSPANNUNG

300/500 V

TEMPERATURBEREICH

-5°C bis +70°C

VERWENDUNG

In trockenen und feuchten Räumen und im Freien bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für den Anschluss von Elektrogeräten wie z. B.: Waschmaschinen, Kühlschränke..., an Wärmegegeräten nur bedingt.

NORMEN

ÖVE EN 50525-1

ÖVE EN 50525-2-11

ÖVE EN 60228 Klasse 5 (Leiteraufbau)

Adernzahl & Nennquersch.	Mantelfarbe	Leiter Aufbau*)	Außen Maße*)	Gewicht	Cu-Zahl
N x mm ²		N x mm	mm	kg/km	kg/km
3G0,75	schwarz, weiss, braun, grau, orange	23x0,20	5,80	67,25	22,50
3G1,00	schwarz, weiss, braun, grau, orange	31x0,20	6,50	69,23	30,00
3G1,50	schwarz, weiss, braun, grau, orange	28x0,25	7,70	100,31	45,00
3G2,50	schwarz, weiss, braun, grau, orange	46x0,25	9,75	145,68	75,00
4G0,75	schwarz, weiss, braun, grau, orange	23x0,20	7,35	91,04	30,00
4G1,00	schwarz, weiss, braun, grau, orange	31x0,20	7,40	93,69	40,00
4G1,50	schwarz, weiss, braun, grau, orange	28x0,25	8,70	126,68	60,00
4G2,50	schwarz, weiss, braun, grau, orange	46x0,25	10,35	180,11	100,00
5G0,75	schwarz, weiss, braun, grau, orange	23x0,20	8,30	120,44	37,50
5G1,00	schwarz, weiss, braun, grau, orange	31x0,20	8,50	125,54	50,00
5G1,50	schwarz, weiss, braun, grau, orange	28x0,25	9,90	161,57	75,00
5G2,50	schwarz, weiss, braun, grau, orange	46x0,25	11,50	234,87	125,00