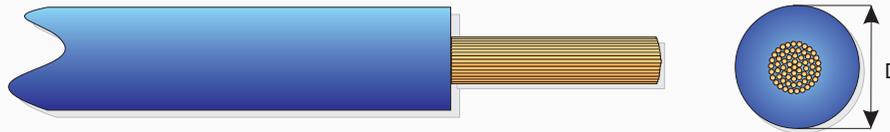


# halogenfreie Aderleitung feindrätig

**H07Z-K**

**AUFBAU**

- Kupferlitze blank oder verzinkt
- Aderisolation aus halogenfreien Material

**NENNSPANNUNG**

450/750 V

**TEMPERATURBEREICH**

-20°C bis +90° C

**VERWENDUNG**

Zur Installation im Elektro-Installationsrohr auf oder unter Putz oder in ähnlichen geschlossenen Systemen speziell für Anwendungen bei denen eine geringe Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall gefordert ist, jedoch nicht im Freien.

**NORMEN**

ÖVE/ÖNORM EN50525-1  
 ÖVE/ÖNORM E50525-3-41  
 ÖVE/ÖNORM EN50395  
 ÖVE/ÖNORM EN50396  
 ÖVE EN 60228 Klasse 5 Leiteraufbau

Nenn- querschnitt	Adern-Farbe	Leiter Aufbau*)	Außen Maße*)	Gewicht*)	Cu- Zahl
mm <sup>2</sup>		mm	mm	kg/km	kg/km
1,5	schwarz, blau, braun, grau, violett, grün	28x0,245	2,90	18,85	15
1,5	gelb/grün, orange, rot	28x0,245	2,90	18,85	15
2,5	schwarz, blau, braun, grau, violett, grün	46x0,245	3,40	30,30	25
2,5	gelb/grün, orange, rot, weiß	46x0,245	3,40	30,30	25
4	schwarz, blau, braun, grau, violett, grün	51x0,300	4,00	44,25	40
4	gelb/grün, orange, rot, weiß	51x0,300	4,00	44,25	40
6	schwarz, blau, braun, grau, violett, grün	76x0,300	4,80	64,73	60
6	gelb/grün, orange, rot, weiß	76x0,300	4,80	64,73	60