


## leichte PVC-Schlauchleitung transparent (flach)

### HEILIGHT 2x0,75 FL

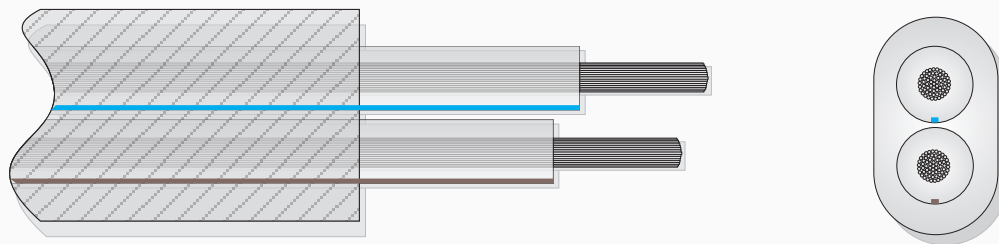

#### AUFBAU

- blanke, feindrähtige verzinnnte Kupferleiter
- Adern und Mantel aus transparentem PVC
- Aderkennzeichnung mit farbigen Kennstreifen

#### NENNSPANNUNG

300/300 V

#### TEMPERATURBEREICH

-5°C bis +70°C

#### VERWENDUNG

In trockenen Räumen zum Anschluss leichter, beweglicher Geräte bei geringer mechanischer Beanspruchung, auch in Beleuchtungskörper, Rundfunk- und Fernsehempfängern, jedoch nicht für Heizgeräte.

#### ANWENDUNG

Für den Anschluss von Design-Geräten und Leuchten.

Adernzahl & Nennquersch.	Mantelfarbe	Leiter Aufbau*)	Außen Maße*)	Gewicht	Cu-Zahl
nxmm <sup>2</sup>		n x mm	mm	kg/km	kg/km
2x0,75	transparent	23x0,20	3,6x5,4	33	15