


ÚLOŽNÝ ELEKTRO-INSTALAČNÍ KABEL

AT-N05VV-U (YM)

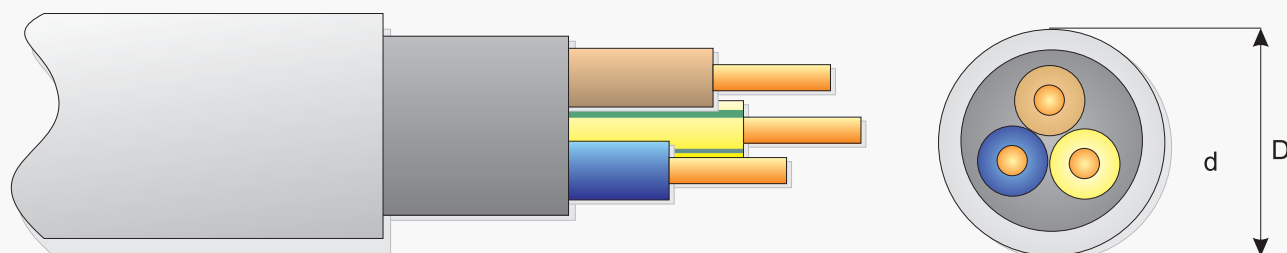

KONSTRUKCE

- jedno nebo vícedrátové měděné jádro
- izolované směsí PVC
- žíly spletené dohromady
- vnější žilový plášť z PVC.

JMENOVITÉ NAPĚTÍ

300/500 V

TEPLOTA

-5°C do +70°C

TECH. SPECIFIKACE

ČSN 34 7410-4 (HD 21.4-2)

POUŽITÍ

V suchých i vlhkých prostorech, stejně tak volně, v omítkě a pod ní; Nelze použít k volnému položení v zemi.

Barva pláště: světle šedá (RAL 7035)

Počet žil & jmenovitý průřez	Žíly - barvy AT-N05VV-U ..G..	Žíly - barvy AT-N05VV-U ..X..	Ø (d) izolace jádra	Vnější Ø (D) izolace	Hmotnost vodiče	Hmotnost Cu(AT)
n x mm ²			mm	mm	kg/km	kg/km
2x1,5	-	hnědá, modrá	1,35	7,4	109	30
3x1,5	zeleno/žlutá, hnědá, modrá	šedá, hnědá, černá	1,35	8	112	45
4x1,5	zeleno/žlutá, černá, hnědá, modrá	modrá, hnědá, černá, šedá	1,35	8,7	143	60
5x1,5	zeleno/žlutá, černá, hnědá, modrá, šedá	modrá, hnědá, černá, šedá, černá	1,35	9,6	172	75
7x1,5	modrá, hnědá, černá, fialová, oranžová, červená, zeleno/žlutá	-	1,35	10,4	223	105
7x1,5	zeleno/žlutá, modrá, hnědá, 4x černá	-	1,35	10,4	223	105
2x2,5	-	hnědá, modrá	1,72	9,5	163	50
3x2,5	zeleno/žlutá, hnědá, modrá	šedá, hnědá, černá	1,72	9,7	170	75
4x2,5	zeleno/žlutá, černá, hnědá, modrá	-	1,72	10,5	218	100
5x2,5	zeleno/žlutá, černá, hnědá, modrá, šedá	-	1,72	11,20	243	125
2x4	-	hnědá, modrá	2,20	10,8	232	80
3x4	zeleno/žlutá, hnědá, modrá	-	2,20	11,5	265	120
4x4	zeleno/žlutá, černá, hnědá, modrá	-	2,20	13,2	330	160
5x4	zeleno/žlutá, černá, hnědá, modrá, šedá	-	2,20	14,7	420	200
4x6	zeleno/žlutá, černá, hnědá, modrá	-	2,73	14,8	490	240
5x6	zeleno/žlutá, černá, hnědá, modrá, šedá	-	2,73	16,1	550	300
4x10	zeleno/žlutá, černá, hnědá, modrá	-	3,56	17,8	690	400
5x10	zeleno/žlutá, černá, hnědá, modrá, šedá	-	3,56	19,3	860	500
4x16 mm [*]	zeleno/žlutá, černá, hnědá, modrá	modrá, hnědá, černá, šedá	7x1,70	21,8	1080	640
5x16 mm [*]	zeleno/žlutá, černá, hnědá, modrá, šedá	-	7x1,70	24,2	1340	800

* Vodič více žilový