


KULATÉ PROVEDENÍ VODIČE

H03VV-F (YML-J)

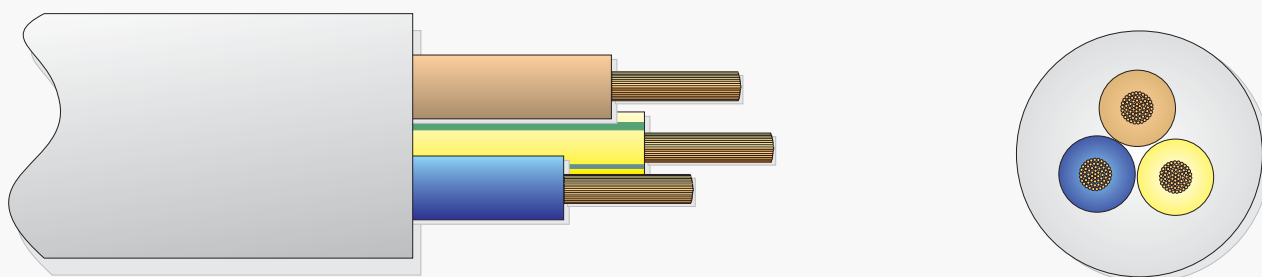

KONSTRUKCE

- lesklý, lankový měděný vodič holý nebo pocínovaný
- izolovaný směsí PVC
- spletený dohromady
- vnější plášť z PVC v plochém nebo kulatém provedení

JMENOVITÉ NAPĚTÍ

300/300 V

TEPLOTA

-5°C do +70°C

TECH. SPECIFIKACE

ČSN 34 7410-5 (HD 21.5-3)

POUŽITÍ

V suchých prostorech k připojení lehkých, pohyblivých přístrojů při malém mechanickém zatížení, také v osvětlovacích tělesech, u rozhlasových a televizních přijímačů, ne však pro topná zařízení

Barvy žil: šedá, hnědá, zeleno/žlutá

Počet žil a jmenovitý průřez	Barva	Konstrukce jádra	Jmenovitý průměr izolace	Hmotnost vodiče	Odpor (max)	Hmotnost Cu(AT)
N x mm ²		N x mm	mm	kg/km	ohm/km	kg/km
2x0,50	Černá, bílá, hnědá, šedá, zlatá	16x0,20	5,00	34,35	79,00	10,00
2x0,75	Černá, bílá, hnědá, šedá, zlatá	23x0,20	5,20	44,66	52,00	15,00
3x0,50	Černá, bílá, hnědá, šedá, zlatá	16x0,20	5,20	44,56	117,00	15,00
3x0,75	Černá, bílá, hnědá, šedá, zlatá	23x0,20	5,50	54,68	78,00	22,50
3x1,00	Černá, bílá, hnědá, šedá, zlatá	31x0,20	6,40	66,10	58,50	30,00
4x0,50	Černá, bílá, hnědá, šedá, zlatá	16x0,20	6,00	58,28	156,00	20,00
4x0,75	Černá, bílá, hnědá, šedá, zlatá	23x0,20	6,40	67,38	104,00	30,00
4x1,00	Černá, bílá, hnědá, šedá, zlatá	31x0,20	7,20	90,38	78,00	40,00
5x0,50	Černá, bílá, hnědá, šedá, zlatá	16x0,20	6,50	67,69	195,00	25,00
5x0,75	Černá, bílá, hnědá, šedá, zlatá	23x0,20	6,90	80,04	130,00	37,50