


# PLOCHÉ PROVEDENÍ VODIČE

H03VVH2-F (YMLfI)

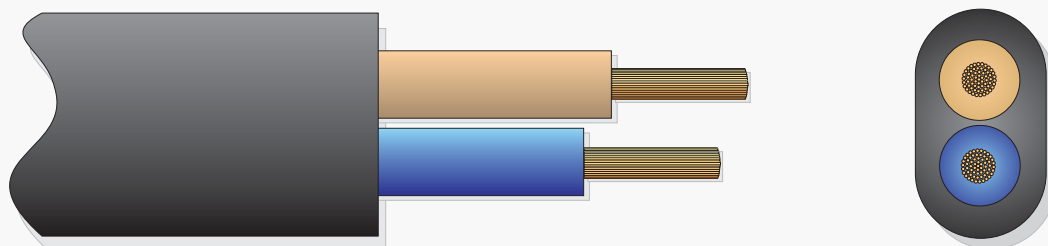

## KONSTRUKCE

- lesklý, lankový měděný vodič holý nebo pocínovaný
- izolovaný směsí PVC
- spletený dohromady
- vnější plášť z PVC v plochem nebo kulatém provedení

## JMENOVITÉ NAPĚTÍ

300/500 V

## TEPLOTA

-5°C do +70°C

## TECH. SPECIFIKACE

ČSN 34 7410-5 (HD 21.5-3)

## POUŽITÍ

V suchých prostorech k připojení lehkých, pohyblivých přístrojů při malém mechanickém zatížení, také v osvětlovacích tělesech, u rozhlasových a televizních přijímačů, ne však pro topná zařízení

**Barvy žil:** modrá, hnědá

Počet žil & jmenovitý průřez	Barva pláště	Složení lankového jádra	Vnější rozměry izolace	Hmotnost vodiče	Hmotnost Cu
n x mm <sup>2</sup>		n x mm	mm	kg/km	kg/km
2x0,5	šedá, bílá, hnědá, černá	15x0,20	3,2x5,2	23,5	10
2x0,75	šedá, bílá, hnědá, černá	22x0,20	3,5x5,5	35	15
2x0,75	šedá, bílá, hnědá, černá	22x0,20	3,5x5,5	35	15