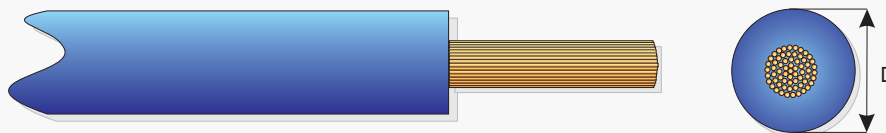


PROPOJOVACÍ JEDNOŽILOVÉ VODIČE

H07V-K

KONSTRUKCE

- lesklé, měděné lankové jádro holé nebo pocínované
- izolace směsí PVC

JMENOVITÉ NAPĚTÍ

450/750 V

TEPLOTA

-5°C do +70°C

TECH. SPECIFIKACE

ČSN 34 7410-3 (HD 21.3-3)

POUŽITÍ

V suchých prostorech k instalaci v trubkách pod omítku a nad omítku bez trubek na vhodné izolatory

Nelze použít volně do omítky, jako otevřené venkovní použití.

Jmenovitý průřez	Barvy	Konstrukce jádra	Jmenovitý \bar{R} (D) izolace	Hmotnost vodiče	Odpor	Hmotnost Cu(AT)
mm ²		mm	mm	kg/km	ohm/km	kg/km
1,5	Černá, modrá, hnědá, šedá, žlutá, zeleno/žlutá	28x0,245	2,90	18,85	13,30	15
2,5	Černá, modrá, hnědá, šedá, žlutá, zeleno/žlutá	46x0,245	3,40	28,60	7,98	25
4	Černá, modrá, hnědá, šedá, žlutá, zeleno/žlutá	51x0,300	4,00	52,95	4,95	40
6	Černá, modrá, hnědá, šedá, žlutá, zeleno/žlutá	76x0,300	4,50	64,73	3,30	60
10	Černá, modrá, hnědá, šedá, žlutá, zeleno/žlutá	76x0,400	6,40	115,00	1,90	100
16	Černá, modrá, hnědá, šedá, žlutá, zeleno/žlutá	120x0,400	7,20	171,42	1,21	160
25	Černá, modrá, hnědá, šedá, žlutá, zeleno/žlutá	186x0,400	9,30	287,78	0,78	250
35	Černá, modrá, hnědá, šedá, žlutá, zeleno/žlutá	260x0,400	10,50	363,00	0,55	350
50	Černá, modrá, hnědá, šedá, žlutá, zeleno/žlutá	368x0,400	11,80	533,04	0,38	500