


PROPOJOVACÍ JEDNOŽILOVÉ VODIČE

H07V-U (Ye)

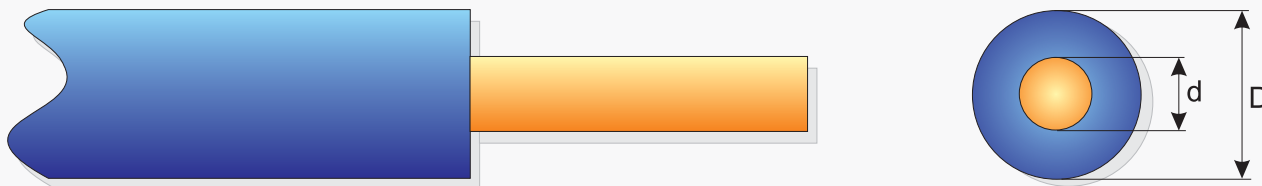

KONSTRUKCE

- lesklé, plné měděné jádro
- jádro izolované směsí PVC

JMENOVITÉ NAPĚTÍ

450/750 V

TEPLOTA

-5°C do +70°C

TECH. SPECIFIKACE

ČSN 34 7410-3 (HD 21.3-3)

POUŽITÍ

V suchých vnitřních prostorech k instalaci v trubkách, nebo pod omítku a nad omítku bez trubek na vhodné izolátory. Nelze použít volně na omítku, jako otevřené, venkovní vedení.

Jmenovitý průřez	Barvy	Jmenovitý R (D) izolace	Hmotnost vodiče	Odpor	Hmotnost Cu(AT)
mm ²		mm	kg/km	ohm/km	kg/km
1,5	černá, modrá, hnědá, šedá, fialová	2,60	18,85	12,1	15
1,5	zeleno/žlutá	2,60	18,85	12,1	15
1,5	červená, bílá, oranžová	2,60	18,85	12,1	15
2,5	černá, modrá, hnědá, šedá, fialová	3,20	28,60	7,41	25
2,5	zeleno/žlutá	3,20	28,60	7,41	25
2,5	červená, bílá, oranžová	3,20	28,60	7,41	25
4	černá, modrá, hnědá, šedá, fialová	3,60	52,95	4,61	40
4	zeleno/žlutá, červená, oranžová	3,60	52,95	4,61	40
6	černá, modrá, hnědá, šedá, fialová	4,10	64,73	3,08	60
6	zeleno/žlutá, červená, oranžová	4,10	64,73	3,08	60
10	černá, modrá, hnědá, šedá, fialová	5,30	115,00	1,83	100
10	zeleno/žlutá, červená, oranžová	5,30	115,00	1,83	100